

Ausführungsbeispiele WC-Trennwände von KEMMLIT

raumhoch/bodenstehend

www.gabler-bayreuth.de





Objektinformationen:

Bauvorhaben:

Autohaus Sperber, Bamberg

gelieferte Produkte:

KEMMLIT-Trennwandanlagen

Primo-F, HPL-Verbund-Anlage

Farbe: Kristallweiß


Profile/Beschläge/FüÙe: Edelstahl

ausgeföhrt 2018

www.gabler-bayreuth.de

Bauherr: BMW-Autohaus Sperber, Bamberg

Architekt: Seiler-Architektur, Bamberg

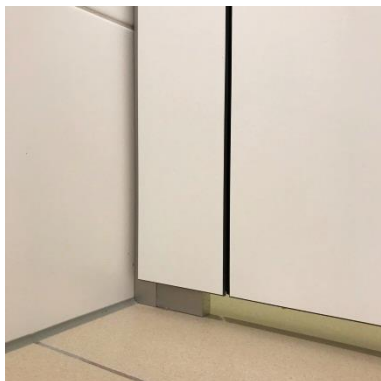





Objektinformationen:

Bauvorhaben:

Landhotel Geiselwind

gelieferte Produkte:


KEMMLIT-Trennwandanlagen
NIUU-F, Holzwerkstoffanlage
Weiß + Eibe Rustikal/ Alu elox.

ausgeführt 2019

www.gabler-bayreuth.de

Bauherr: Landhotel Geiselwind

Auftraggeber: Riegler-Bäder, Marktstett

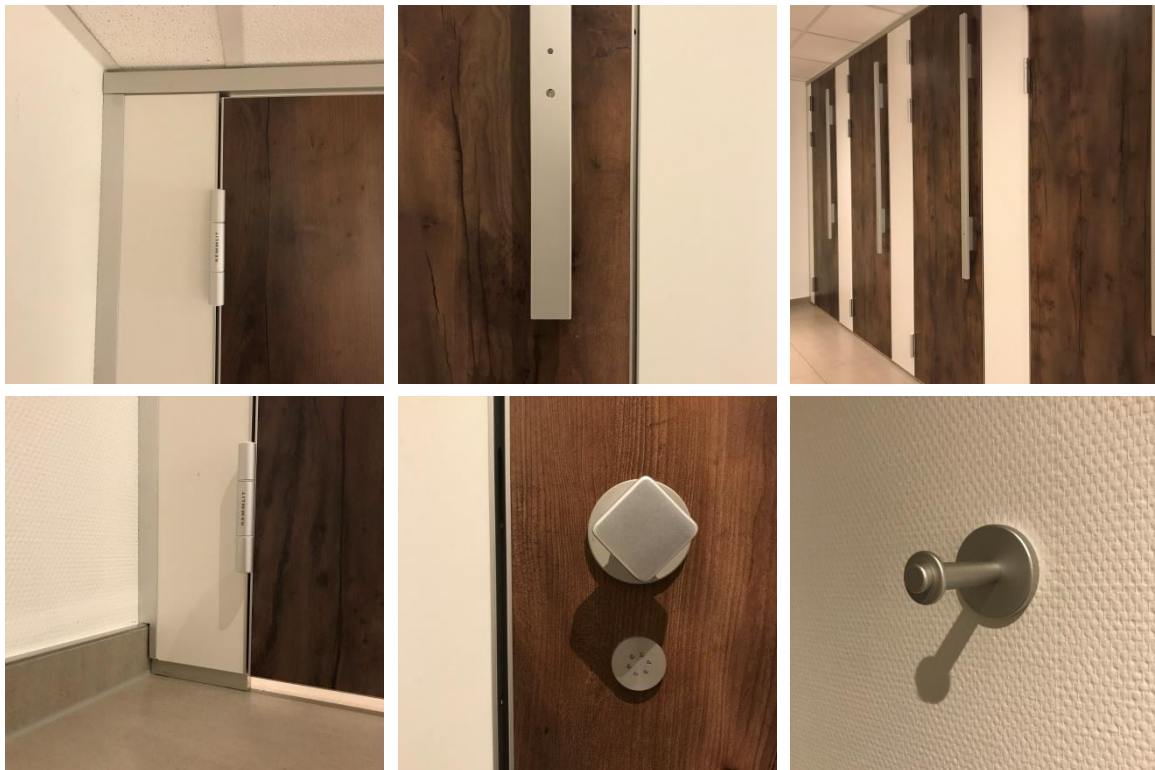





Objektinformationen:

Bauvorhaben:


Verwaltung Vema e. G.
Heinersreuth

gelieferte Produkte:

KEMMLIT-Trennwandanlagen
NIUU-F, Holzwerkstoffanlage
Verkehrsweiß / Alu elox.

ausgeführt 2018

www.gabler-bayreuth.de

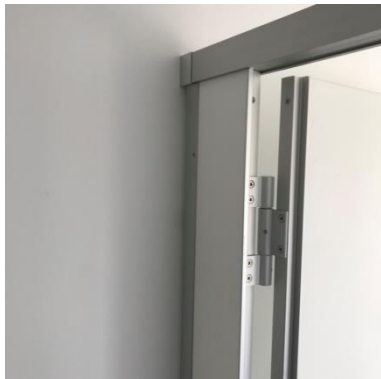

Bauherr: Vema e. G., Heinersreuth

Planung: Anja Müller, Architektin, Kasendorf

Innenbau: Schreinerei Dudnik, Neunkirchen





Objektinformationen:

Bauvorhaben:

Casa Pane, Forchheim

gelieferte Produkte:

KEMMLIT-Trennwandanlagen

NIUU-F raumhoch

Sonderdekor Eiche Natur


Profile, Beschläge Alu elox.

ausgeführt 2022

www.gabler-bayreuth.de

Auftraggeber:

Lorenz Schneider GmbH & Co. KG, Poxdorf

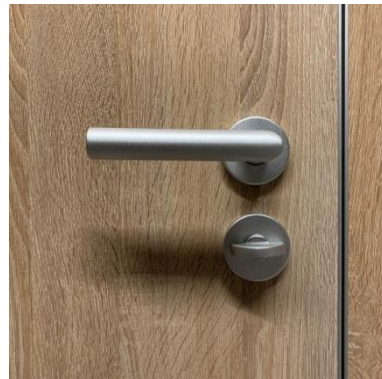





Objektinformationen:

Bauvorhaben:

Denree, Töpen

gelieferte Produkte:

KEMMLIT-Trennwandanlagen

NIUU-F raumhoch

Wand-/Türfarbe: Quarzgrau


Profile, Beschläge Alu elox.

ausgeführt 2022

www.gabler-bayreuth.de

Architekturbüro:

Unglaub-Sachs-Seuss, Naila

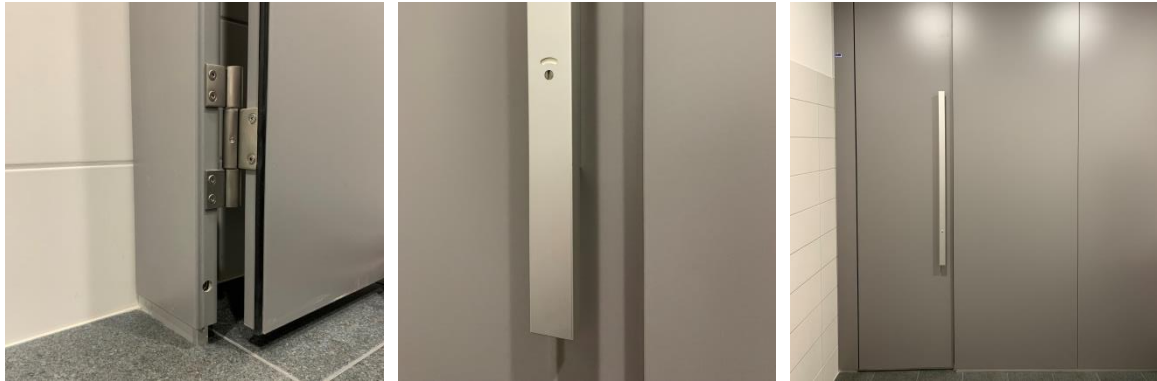

Beispielfotos:

NIUU-One F

Bodenstehend

Raumhoch

Oberes Profil durchgehend


Kein Anschluss an die Decke




www.gabler-bayreuth.de

Ansichtsvarianten im Vergleich


für Baureihe NIUU, NIUU One und PRIMO

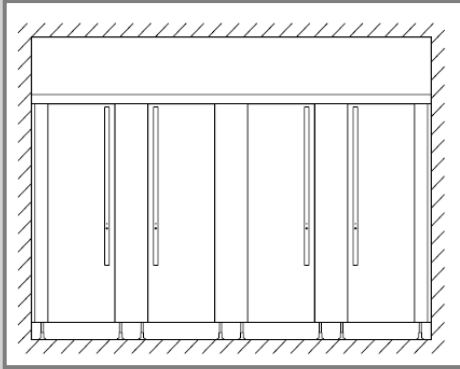

Standard-Ausführung mit Füßen

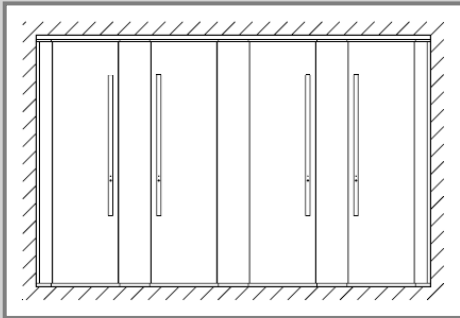

Raumhoch geschlossen

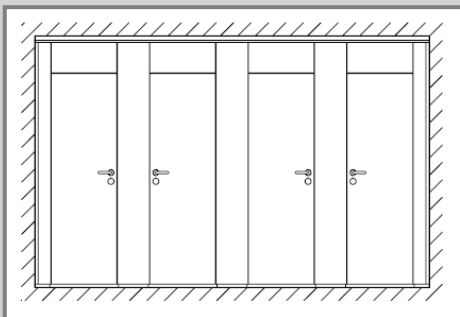

Raumhoch geschlossen mit Oberteilen

Höhen

Unsere Standard-Trennwandanlagen haben eine Oberkante von 2000 mm bzw. von 2135 mm inkl. 150 mm Bodenabstand.

Alternativ können wir die Kabinen raumhoch geschlossen ausführen, d. h. bodenstehend und mit Anschluss bis zur Decke.



Detail Bodenanschluss

Planungshinweise

für Baureihe NIUU, NIUU One und PRIMO




Beispielfoto:
Ausführung mit raumhohen Türen



Bewegungsbereich der Türen beachten!

- Rauch- und Bewegungsmelder?
- Leuchtmittel?
- Beschilderungen, etc.?


Möglicher Kollisionspunkt!

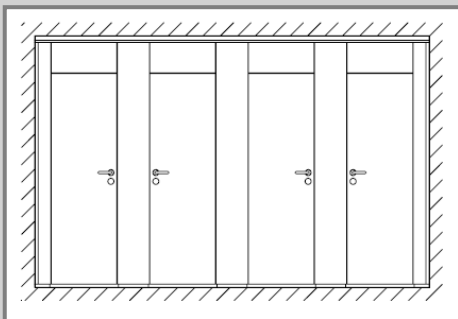

Alternative prüfen:
Türe mit feststehender Oberblende

Deckenananschluss

Bei der Ausführung NIUU One wird das obere Anschlussprofil durch die Anlage gegen die bauseitige Decke gedrückt. Eine Verstärkungseinlage ist dort nicht notwendig.

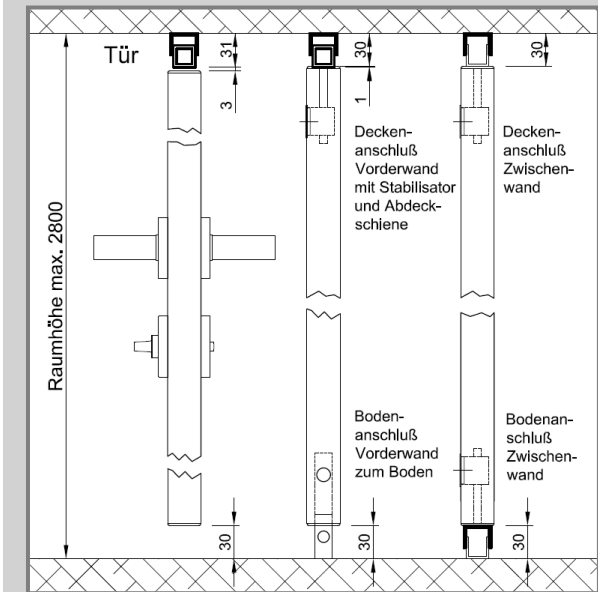

Systemskizze Höhenschnitt

Holzwerkstoff-Konstruktionen

mit Melaminharz-Beschichtung

NIUU-F = 30 mm mit gefälztem Aluminium-Türanschlag


NIUU-K = 38 mm mit gefälztem Aluminium-Türanschlag

NIUU One F = 30 mm mit stumpfen Türanschlag

NIUU One K = 38 mm mit stumpfen Türanschlag



www.gabler-bayreuth.de

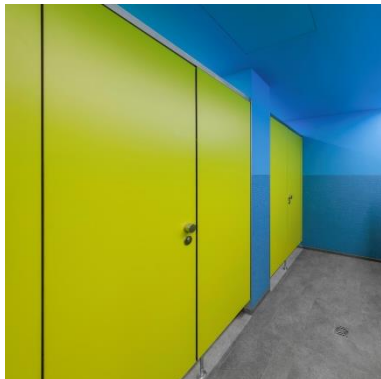



Holzwerkstoff-Konstruktionen

NIUU One – Türeinschlag stumpf

NIUU F - 30 mm Holzwerkstoffplatte

NIUU K - 38 mm Holzwerkstoffplatte

Wahlweise auch als Verbundelement mit Schichtstoffauflage lieferbar.

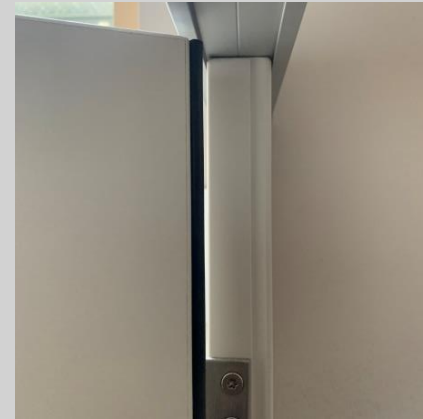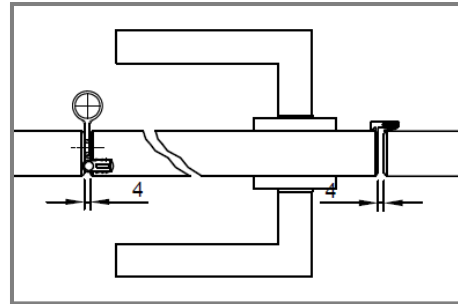


NIUU – Türfalz mit Aluminiumkante

NIUU F - 30 mm Holzwerkstoffplatte

NIUU K - 38 mm Holzwerkstoffplatte

Wahlweise auch als Verbundelement mit Schichtstoffauflage lieferbar.



Farbauswahl

für Baureihe NIUU

KEMMLIT-Farbkonzzept

Wände und Türen:



Verkehrsweiß 9317
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß 9317P



Hellgrau 7208
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau 7708
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit 7808
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Maisgelb 1708
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Granatrot 3708
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau 5715
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau 5408
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber 7408



Limonengrün 6715
ähnlich NCS S 1060-G60Y



Eibe rustikal 0017¹



Eiche natur 0117¹



Fichte rustikal 0217¹

Profile, Bänder, Garnituren, Füße, ABS-Kanten und Zubehör:



Naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6/EV1



Edelstahl V2A 12^{1,2}



Weiß 02^{3,4}
ähnlich RAL 9016



Manhattan 05^{3,4}
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit 03³
ähnlich RAL 7043

Fundermax-Farben



Weitere Farben siehe ...

<https://www.fundermax.com/de/Portfolio/Dekore>

HPL-Sandwichkonstruktionen

beidseitig 3 mm HPL-Deckplatten

Primo-F = 30 mm mit Kunststoff-Rahmen




Primo-Kn = 42 mm mit Aluminium-Rahmen

flächenbündig - hygienisch - elegant



WC-Trennwandsystem PRIMO

www.gabler-bayreuth.de

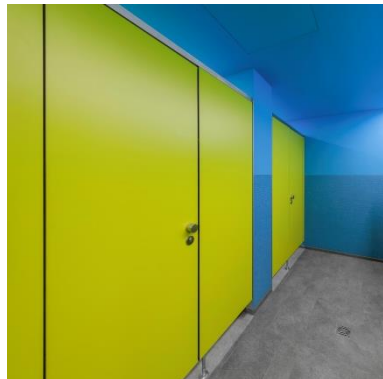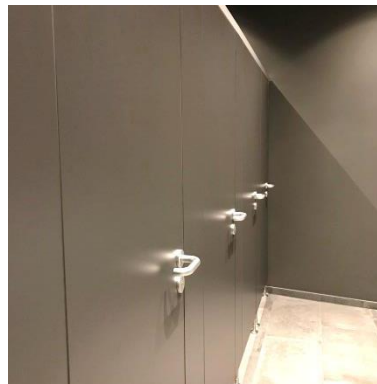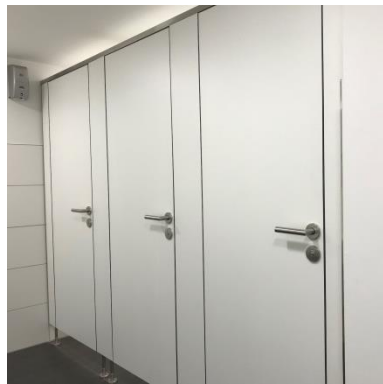


HPL-Sandwichkonstruktionen

PRIMO F 30 mm Verbundelemente

Das WC-Trennwandsystem PRIMO F ist ebenfalls glattflächig und gefälzt. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 30 mm starken Verbundkonstruktion mit einem innenliegenden, rundumlaufenden Kunststoff-Rahmen. Beidseitig verklebt mit 3 mm starken HPL-Platten in verschiedenen Dekoren. Die Kanten werden formschön umfräst. Die Inneneinlage besteht aus Polystyrol. PRIMO F ist konzipiert für Nass- und Trockenräume. Leitungen für elektrische Anschlüsse


können unsichtbar innerhalb der Elemente geführt werden. Vorteile des Systems ist neben der Stabilität die maximale Wandlungsfähigkeit: Durch die flexible Konstruktion kann PRIMO F nicht nur als WC-Trennwandsystem ausgeführt werden. PRIMO F eignet sich auch optimal für Umkleidekabinen, Wechselkabinen, Gruppen- und Behandlungskabinen.



PRIMO Kn 42 mm Verbundelemente

PRIMO Kn erfüllt höchste Anforderungen an Ästhetik und Funktionalität. Das System ist glattflächig und gefälzt. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 42 mm starken Verbundkonstruktion mit einem glattflächigen Aluminiumrahmen und einer innenliegenden PU-Verstärkung für maximale Verwindungssteifigkeit und Langlebigkeit. Eine spezielle Schutzschicht auf der HPL-Oberfläche erhöht zusätzlich die Kratz- und Abriebfestigkeit.

Das wasserfeste HPL-Material lässt sich leicht reinigen und bietet die besten Voraussetzungen für den Einsatz im Nassraum. Um selbst starken Beanspruchungen standzuhalten, wurde für das System ein massives Drei-Rollen-Kantenband mit Edelstahlachse entwickelt. Robuste Beschläge und die Konstruktion aus 42 mm starken HPL-Verbundelementen ergeben eine maximale Stabilität und Dauerhaltbarkeit.



Farbauswahl

für Baureihe PRIMO

KEMMLIT-Farbkonzept



Profile*, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



weitere Trendfarben



Weitere Trendfarben siehe ...
<https://www.kemmlit.de/de/download/farbkonzepte.html>

Farbauswahl

für Baureihe BAMBINO

KEMMLIT-Farbkonzept (Trendfarben 24/25)



Arktikweiß 0606



Kieselgrau 0742



Kühlgrau 0753



Schwarz 0080



Hellbeige 0624



Fango 2206



Burano 0153



Seegrün 0630



Lamar 0023



Enzianblau 0237



Minola 0013



Signalrot 0210



Quarzo Lucido 2121



Silvretta 0229



Serenissima 0361



Cognac Eiche 0048



Rialto 0375



Arezzo 0260



Tosca 0269



Prado Achatgrau 0027

Fundermax-Farben



Weitere Farben siehe ...

<https://www.fundermax.com/de/Portfolio/Dekore>

Beschlagsvarianten

für Baureihen NIUU oder PRIMO

Knopf-Garnitur



Zugknopf aus Aluminium

Mit Notentriegelung. Für selbstöffnende und selbstschließende Türen.




Zugknopf aus Edelstahl

Mit Notentriegelung. Für selbstöffnende und selbstschließende Türen.


Drücker-Garnitur



L-Drücker aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe.



Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe.






Griffstange Alu



Griffstange GS 40 aus Aluminium

Erhältlich in den Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm. Die Breite beträgt 40 mm. Frei-/Besetztanzeige mechanisch oder mit LED-Anzeige in der Griffstange integriert.



Schwamwände für Urinalbereiche

für Baureihen NIUU oder PRIMO

Holzwerkstoff / HPL



Glas



Wichtig!



Beispiel bauseitige Verstärkung
in Gipskarton-Installationswand;
Höhe von 500 bis 1500 mm
über OKFF,
Breite mind. 120 mm

Zubehör

für Baureihen NIUU oder PRIMO

Türstopperhaken



Edelstahl



Aluminium eloxiert

Rollenhalter



Edelstahl



Aluminium eloxiert

Bürstengarnitur



Edelstahl

Abbildung fehlt

Aluminium eloxiert

An alles gedacht?

Kabinenzubehör?

Schamwände?

Sitzbänke?

Türsymbole?

Ablagen und Regale?

Wickeltische?

Föhnplätze?

Bitte sprechen Sie uns ggf. auch auf die genannten ergänzenden Produkte an bzw. beachten Sie die Folgeseiten.




Trennwand in Standardhöhe
Oberkante 1475 mm über OKFF
(stabile Befestigungswand nötig)

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung



KEMMLIT-Kabinenzubehör in **Nylon**:
 Türstopperhaken - Rollenhalter
 Wandhaken - Bürstengarnitur

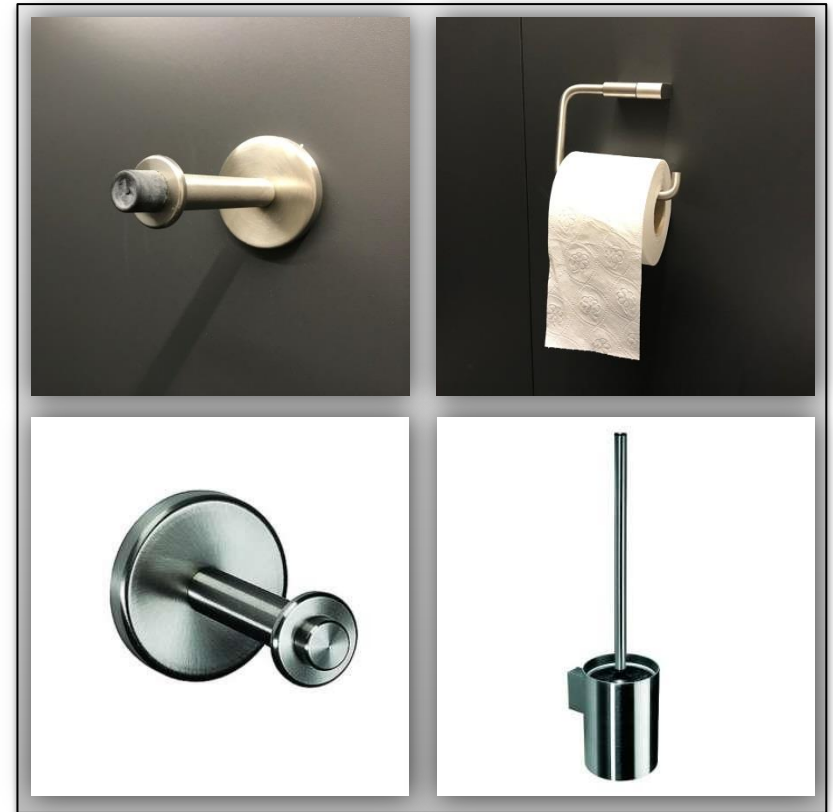


KEMMLIT-Kabinenzubehör in **Edelstahl**:
 Türstopperhaken - Rollenhalter
 Wandhaken - Bürstengarnitur

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung



KEMMLIT-Schamwände

in wandhängender Ausführung, wahlweise aus Holzwerkstoff, HPL, HPL-Verbund oder farbigem Glas

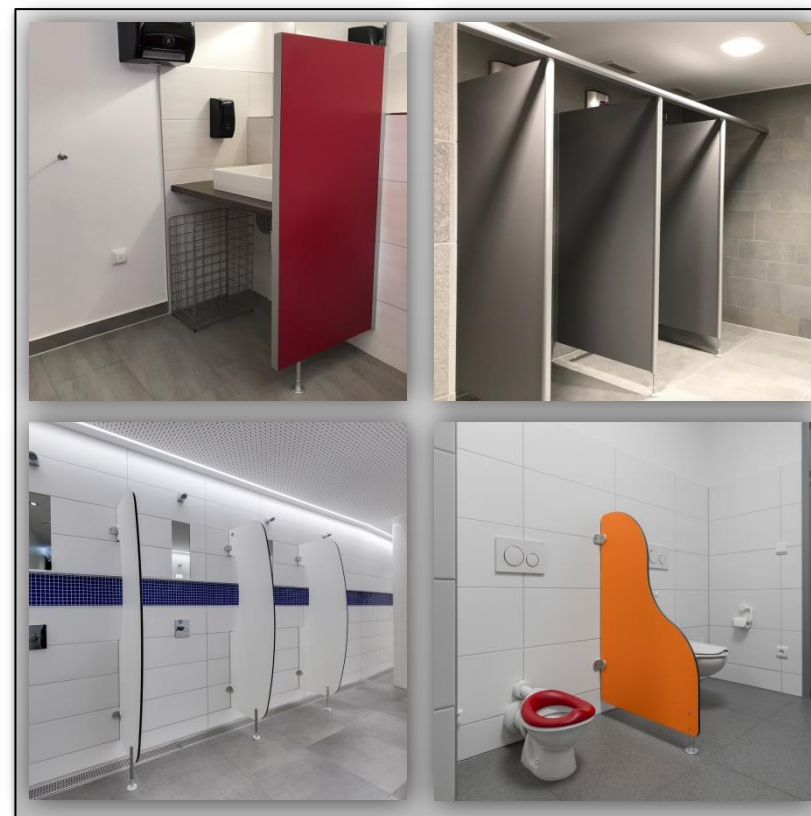

KEMMLIT-Sichtschutzwände

in bodenstehender Ausführung, wahlweise aus Holzwerkstoff, HPL, HPL-Verbund oder farbigem Glas


Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung



KEMMLIT-Wickeltische
in wandhängender Ausführung, klappbar,
wahlweise aus Holzwerkstoff, Kunststoff,
oder Edelstahl

KEMMLIT-Sitzbanklösungen
wahlweise wandhängend oder bodenstehend,
aus HPL, Maße nach Ihren Anforderungen

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung

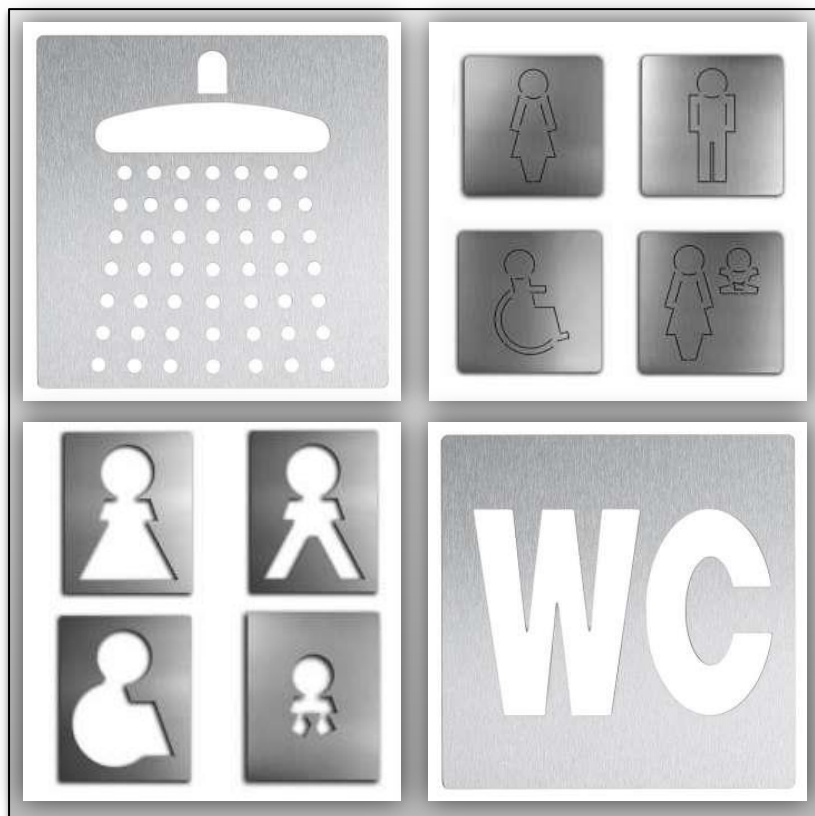

KEMMLIT-Türsymbole Edelstahl;
verschiedene Serien zur Auswahl



KEMMLIT-Ablagen aus Aluminium, Nylon oder
individuelle Lösungen aus HPL

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung



KEMMLIT-Föhnplätze
aus HPL, wandhängend, individuell nach
Ihren Anforderungen

KEMMLIT-Haar- und Händetrockner
von Dyson

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung



... weitere Infos in unseren ausführlichen Verkaufsunterlagen
oder unter
<https://www.kemmlit.de/de/download/prospekte.html>

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung

Kontakt und Service

- **Kontakt zu uns ...**

Telefon 0921 / 6 28 53

Telefax 0921 / 5 73 53

info@gabler-bayreuth.de



- Service für Planer, Handwerker und Bauherren

Musterservice

- aussagekräftige Funktionsmuster
- ausführliche Farbkarten

Erstellung von Ausführungszeichnungen
im Zuge der Ausführungsplanung

Objektabwicklung und Koordination

Service-Betreuung nach Inbetriebnahme

Erstellt von Curt Gabler e. K., Bauspezialartikel,
Anselm-Feuerbach-Str. 2, 95447 Bayreuth,
www.gabler-bayreuth.de

Sie haben das Objekt – wir haben die Lösung