

WC-Trennwandsystem cell®



## KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

Mehr unter: [www.kemmlit.de/cell](http://www.kemmlit.de/cell)  
Stand 05/2018



reddot award 2016  
winner



product  
design award  
2012



ARCHITEKTUR + BAUWESEN

# cell® Im Überblick

|  |    |
|--|----|
| KEMMLIT Für jeden Anspruch               | 2  |
| cell Designed by Barkow & Leibinger      | 4  |
| cell Brandschutz                         | 5  |
| classiccell Der Klassiker aus Metall     | 6  |
| black edition Dellensicher und kratzfest | 7  |
| classiccell Raumhoch geschlossen         | 8  |
| classiccell Individuelle Digitaldrucke   | 9  |
| softcell Natürlich gerundet              | 12 |
| hardcell Strukturstark gefaltet          | 13 |
| variocell Perfekte Flexibilität          | 14 |
| cell Urinaltrennwände                    | 15 |
| cell Griffstangen                        | 16 |
| cell Drücker und Knöpfe                  | 17 |
| cell Fuß- und Bandkonstruktion           | 18 |
| cell Sanitärzubehör                      | 19 |
| classiccell Planungshilfe                | 20 |
| softcell   hardcell Planungshilfe        | 22 |
| variocell Planungshilfe                  | 24 |
| cell Farbkonzept                         | 26 |
| KEMMLIT Unser Versprechen                | 27 |



kemmlit.de



Architekten Regine Leibinger und Frank Barkow

## cell Designed by Barkow & Leibinger

Für die Architekten Regine Leibinger und Frank Barkow liegt der Reiz der Zusammenarbeit mit KEMMLIT und der Entwicklung des cell Trennwandsystems in zwei Aspekten begründet: Zum einen ist es das Experiment mit Material und Oberflächen – ein Thema, dem das langjährige und besondere Interesse ihres Büros gilt. Zum anderen berührt die Aufgabe die generelle Kernkompetenz von Architekten, also das

Erzeugen von räumlicher Qualität – in diesem Fall gerade dort, wo sie zuweilen vernachlässigt wird. Im Entwurfsprozess ließen sich Erfahrungen aus der Architektur auf den Maßstab des Produktdesigns übertragen. Kreative Formfindungsprinzipien und vielfältige Bearbeitungsarten von Metalloberflächen kamen zur Anwendung. Die cell Trennwandversionen folgen der Absicht, das Prinzip glatter, konturloser

Innenflächen aufzubrechen und stattdessen mit einfachen Mitteln Raum und Atmosphäre zu schaffen. Barkow Leibinger Architekten wurde 1993 als amerikanisch-deutsches Büro in Berlin gegründet. Die Bandbreite der Projekte reicht vom Industriebau bis hin zu öffentliche Bauten, wobei in allen Arbeitsbereichen häufig prototypische Details zur Anwendung kommen.



classiccell mit Griffstange und LED-Verriegelung

## cell Brandschutz

cell wurde von der Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart nach dem Brandverhalten untersucht. Die Klassifizierung erfolgt nach dem europäischen Klassifizierungssystem zum Brandschutz DIN EN 13 501-1. Die wesentlichen Eigenschaften zur Beurteilung des Brandverhaltens sind: Entzündbarkeit, Brennbarkeit, Flammenausbreitung, Rauchentwicklung und brennendes Abtropfen. Das Trennwandsystem cell mit all seinen Variationen wurde mit der

Klassifizierung B-s2,d0 zertifiziert und entspricht nach der europäischen Benennung „schwer entflammbar“. Nach dieser Zertifizierung kommt es nicht zum einem Durchzünden (Flash-over) oder zum brennenden Abtropfen. cell besteht aus einer Metallkonstruktion, die schwer entflammbar ist und auch im Brandfall nur wenig Wärme abgibt. cell ist daher für öffentliche Einrichtungen mit erhöhten Brandschutzbestimmungen wie z. B. Flughäfen optimal geeignet.



Brandschutz  
Element





classiccell Aluminium in schwebender Ausführung mit zurückgesetzten Füßen und Stabilisator, in Achatgrau 7317

## classiccell Der Klassiker aus Metall

Das WC-Trennwandsystem classiccell ist der Klassiker aus Metall und ist durch die glattflächige Ausführung zeitlos und elegant. Tür- und Wandelemente bestehen aus einer 42 mm starken Metallkonstruktion aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl mit Schaumkerneinlage. classiccell kann wahlweise mit Trennwandfüßen in der Front oder zurückgesetzt in der Zwischenwand ausgeführt werden. Eine besonders filigrane Lösung ist die Konstruktion mit zurückgesetztem

Stabilisator und zurückgesetzten Füßen. Exklusiv bei classiccell gibt es die fast raumhohe Trennwandlösung mit Boden- und Deckenfuge. Die Türen sind decken- und bodennah konstruiert und sorgen für die optimale Be- und Entlüftung. Die Fugen können auf bis zu 80 mm gesenkt werden. Wie auf alle WC-Trennwände, gibt es auch für classiccell die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.





classiccell black edition mit Sonderbeschichtung in Tiefschwarz



Drei-Rollen-Kantenbänder, sechsfach verschraubt



Flüster-Comfort-Schloss, geräuscharm

## black edition Dellensicher und kratzfest

classiccell black edition ist die besonders wertvolle Sonderedition aus der Trennwandfamilie cell und besticht durch die kratzfesteste Sonderbeschichtung „crystal coat“ in Tiefschwarz. Diese Einbrennlackierung gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine hygienische einwandfreie Reinigung. Auch die black edition besteht aus einer 42 mm stabilen Metallkonstruktion. Neu sind die vollflächigen Türeinlagen, welche die Sanitär-trennwand schlag- und dellensicher macht.

Die stabile Ausführung der WC-Trennwand schützt somit vor Vandalismus und Schäden. Die neuen Flüster-Comfort-Schlösser sind geräuscharm und sorgen dadurch für mehr Komfort und Privatsphäre im WC-Raum. Das glattflächige Design in Kombination mit der modernen Oberfläche schaffen so ein modernes Aussehen im öffentlichen Sanitär-raum.



Dellensicher



Kratzfest



Modern



Stilvoll



classiccell raumhoch geschlossen in Verkehrsweiß 9317

## classiccell Raumhoch geschlossen

Bei der raumhoch geschlossenen Lösung sind Türen, Vorderfront und Zwischenwände von der Decke bis zum Boden geschlossen, für maximale Privatsphäre. Die Frontelemente sind mit Schattenfugen-Anschlüssen an Decke, Wand und Boden perfekt im Sanitärraum integriert. Alternativ Wandanschluss mit Umfassungs-U-Schienen möglich.

Die Zwischenwände aus 42 mm starken raumhoch geschlossenen Verbundelementen mit Spezialeinlagen gewährleisten neben der hohen Privatsphäre, eine optimale Schallreduktion. Die Türen sind bodennah konstruiert. classiccell raumhoch ist auch für gemauerte Zwischenwände hervorragend geeignet.



**classiccell** mit individuellem Digitaldruck „Motorrad“

## **classiccell** Individuelle Digitaldrucke

Das Trennwandsystem classiccell von KEMMLIT lässt sich hervorragend mit individuellen Digitaldrucken auf den Wänden und Türfronten ergänzen. Auf diese Weise entstehen einzigartige Sanitärräume in besonderem Design. Hinsichtlich der Motive sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Ob abstrakte Symbole, großflächige Schriftzüge oder Fotodrucke - prinzipiell gilt: nichts ist unmöglich! Mit einem individuellen Digitaldruck werden durchdachte Raumkonzepte perfekt abgerundet und verleihen den Räumen das gewisse Etwas.








softcell in schwebender Optik aus Edelstahl Natur Gebürstet 4113 G

## softcell Natürlich gerundet

softcell bringt durch seine an natürlichen Vorbildern angelehnte Formgebung eine weiche räumliche Qualität in den öffentlichen Sanitärraum. So wird dieser Ort, an dem sich der Blick üblicherweise zwischen immer gleichen glatten Wänden verliert, zu einem gestalteten Ort. softcell besteht aus einer 42 mm Verbundkonstruktion aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl mit Schaumkerneinlage. Die

technischen Elemente der Konstruktion wie Füße oder Querstabilisator sind verdeckt konstruiert und ordnen sich damit der Idee einer neuen Optik unter. Das Erscheinungsbild von softcell kann durch eine Auswahl von Metalloberflächen weiter individualisiert werden. Für die außergewöhnliche Konstruktion wurde softcell mit dem begehrten red dot design award prämiert.

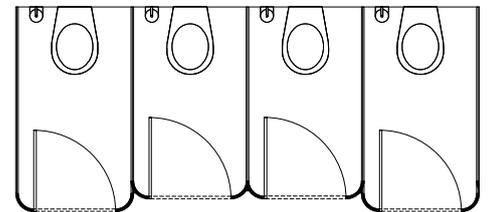

reddot design award  
winner 2007




hardcell in schwebender Optik aus Edelstahl Natur Austenit 4113 A


## hardcell Strukturstark gefaltet

Einzigartig! Die Gestaltung des innovativen Trennwandsystems hardcell ist von der Natur inspiriert und lehnt sich an den Aufbau wabenartiger Zellstrukturen an. Das eigenständige Design von hardcell findet in den asymmetrisch gefalteten Frontelementen seinen besonderen Ausdruck. Die lang- und kurzarmigen Verzweigungen, die dadurch in den Elementen

der Vorderwand entstehen, rufen die unverwechselbare Anmutung dieses geometrischen Trennwandsystems hervor. Streng und markant bringt die Linienführung von hardcell Ästhetik in den öffentlichen Sanitärraum. Für die außergewöhnliche Konstruktion wurde auch hardcell mit dem begehrten red dot design award prämiert.

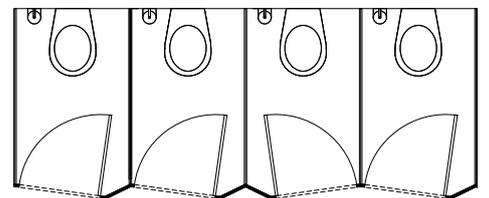

reddot design award  
winner 2007

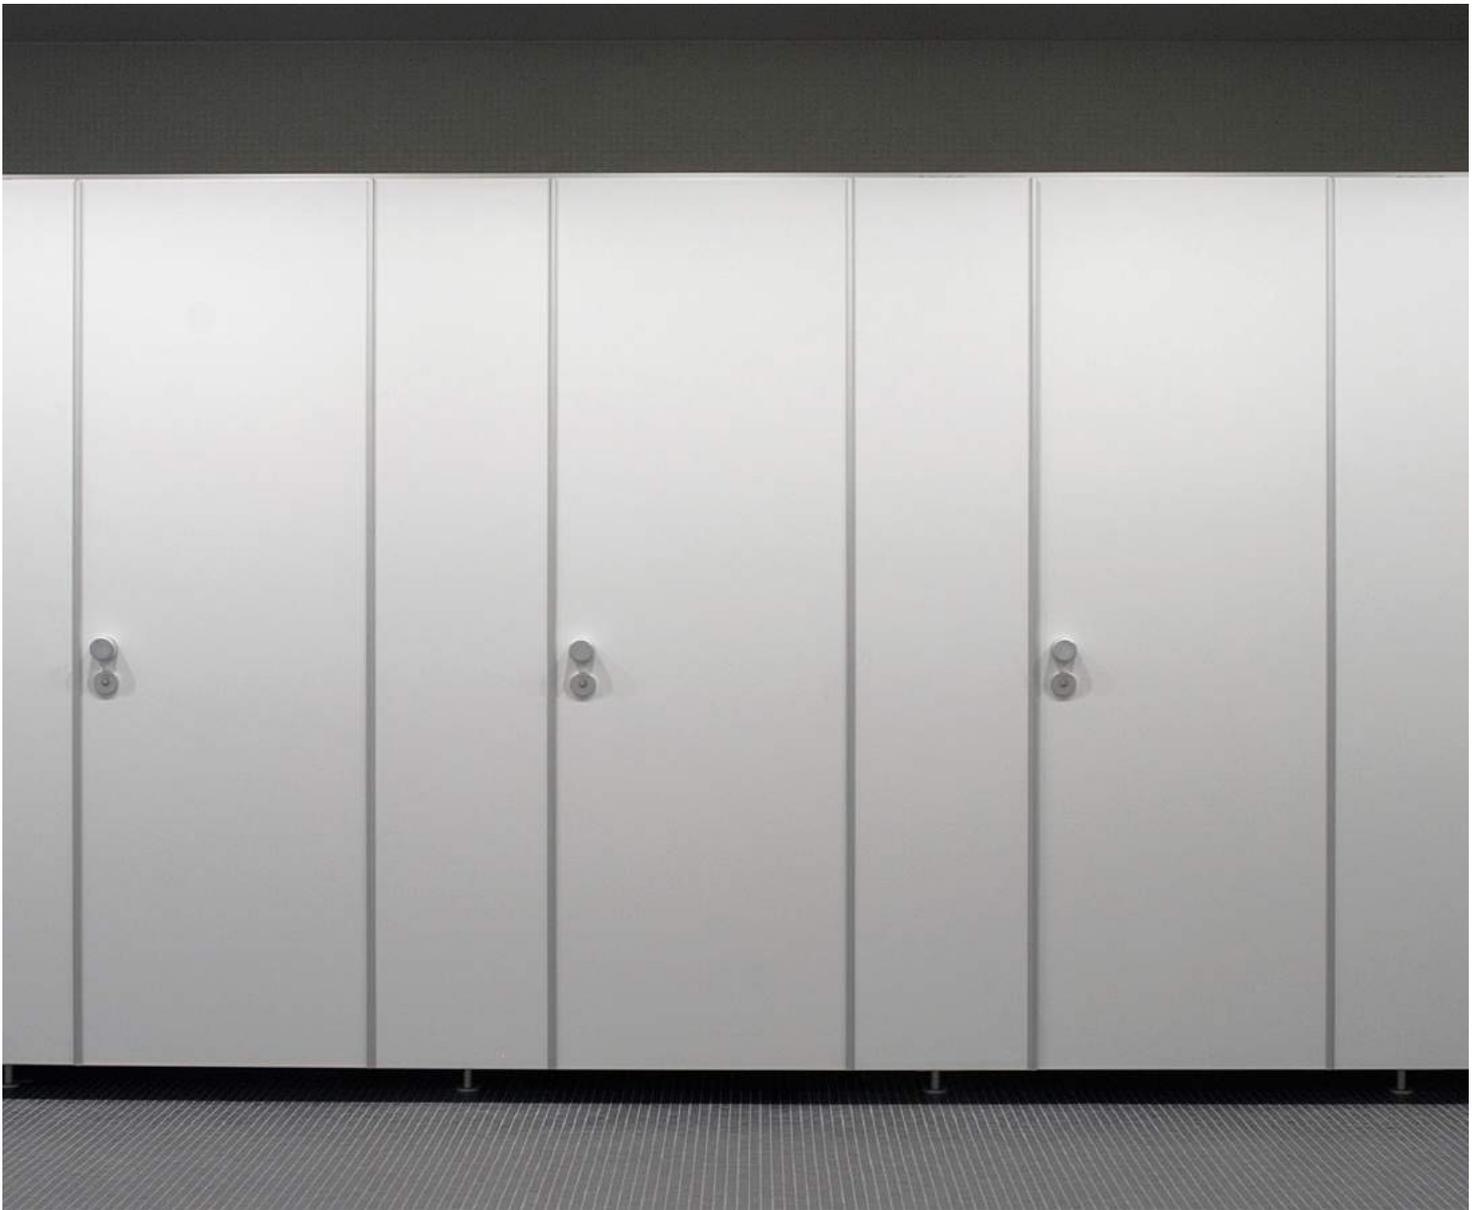

variocell mit zurückgesetzten Füßen, in Verkehrsweiß 9317

## variocell Perfekte Flexibilität

Die Sanitärtrennwand variocell gibt es wahlweise aus 30 mm starken Verbundelementen aus Aluminium oder Stahl und beinhalten schalldämpfende Spezialeinlagen. Verstärkungseinlagen aus Aluminium der Trennwand sorgen für eine sichere und dauerhafte Befestigung von Zubehör und Beschlägen. variocell ist eine Trennwand, die durch ihre Kombinationsmöglichkeiten nahezu grenzenlos ist:

**Vorraumabtrennung:** Raumhoch geschlossen oder mit Bodenfreiheit.

**Wechselkabinen:** In Schwimmbädern sowie im Wellness- und Freizeitbereich.

**Hängende Trennwände:** Fußfrei mit massivem Aluminiumträger – somit entfallen Fußbodenbohrungen.

**Duschabtrennungen:** Wandelemente und Profile bestehen aus seewasserbeständigem Aluminium.

**Sonderlösungen:** Raumhoch geschlossen, Behindertenkabinen, Umkleidekabinen, Ausführung mit Oberteile oder Oberlichter, Pendeltüren, Schiebetüren, Schamwände, Sichtschutzwände, und vieles mehr.

Auf das WC-Trennwandsystem variocell gibt es auch die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.



Urinaltrennwände aus 10 mm ESG

## cell Urinaltrennwände

Urinal- und Sichtschutzwände, in Design, Material und Farbe passend zum Trennwandsystem, machen das Portfolio komplett und ermöglichen konsequente Lösungen in allen Bereichen. cell Urinaltrennwände werden aus 30 mm Verbundelemente aus Aluminium oder Stahl hergestellt. Die Wandbefestigung erfolgt über zwei massive Halter aus eloxiertem Aluminium. Einlagen im Mauerwerk sollten zur Stabilisierung bauseits vorgeplant werden.

Alternativ können die Urinaltrennwände auch aus satiniertem 10 mm starkem Einscheibensicherheitsglas mit formschönen Wandhaltern in Edelstahl-Optik geliefert werden.

Im KEMMLIT Onlineshop können Standard-Urinaltrennwände problemlos online zur Selbstmontage bestellt werden. Schnelle Lieferung garantiert.



Griffstange GS 40 mit LED-Anzeige



Griffstange GS 90 mit LED-Anzeige

## cell Griffstangen

Eine exklusive Alternative zur klassischen Drückergarnitur bietet KEMMLIT hochwertige Griffstangen in drei verschiedenen Ausführungen:

Griffstange GS 25 aus Aluminium in runder Form mit einem Durchmesser von 25 mm. Die GS 25 gibt es in den Längen 400 mm und 800 mm. Die Frei-/Besetztanzeige befindet sich neben der Griffstange.

Als zweite Variante gibt es die Griffstange GS 40 aus Aluminium und ist in drei Längen 430 mm, 1165 mm und 1300 mm lieferbar. Die Frei-/Besetztanzeige gibt es mechanisch oder bei classiccell alternativ sogar mit LED-Anzeige.

Die GS 90 ist die dritte Variante und hat eine zeitlose eckige Form. Die Griffstange ist 90 mm breit und 700 mm lang. Auch bei der GS 90 gibt es die Frei-/Besetztanzeige mechanisch oder bei classiccell alternativ mit LED-Anzeige.







Drückergarnitur in L-Form aus Aluminium mit Schauscheibe

## cell Drücker und Knöpfe

L-Drücker aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl matt satiniert mit Schauscheibe.

Sicherheitsdrücker in U-Form aus farbigem Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe.

Knopfgarnitur aus Nylon, Aluminium oder Edelstahl mit Schauscheibe.





**Aufschraubfuß** mit Flachrosette aus Aluminium



**Drei-Rollen-Kantenband** aus Aluminium, sechsfach verschraubt

## cell Fuß- und Bandkonstruktion

Die Fußelemente sind wesentlich für die Stabilität und Langlebigkeit der Trennwand. KEMMLIT stattet daher alle Trennwandsysteme mit robusten und formschönen Füßen aus Aluminium oder Edelstahl in der Vorderfront oder standoptimiert in der Zwischenwand aus, im statischen Verbund mit den Systemelementen. Bei variocell sind die Füße auch mit farbigen Nylonrosetten erhältlich.

Die Türbänder bei classiccell, softcell und hardcell sind außerordentlich langlebig, wartungsfrei, nicht aushängbar und sechsfach verschraubt. Die stabilen Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium oder Edelstahl können auf Kundenwunsch mit Feder zum Selbstschließen der Türen versehen werden. Bei variocell kommen 2-Rollen-Steigebänder aus Aluminium oder 2-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl bzw. Aluminium zur Ausführung.



WC-Rollenhalter aus Aluminium



Wandhaken aus Edelstahl



Türstopperhaken aus Aluminium

## cell Sanitärzubehör

Trennwand und Sanitärzubehör sind ein System. KEMMLIT bietet mit seinem exklusiven Zubehör aus Edelstahl, Aluminium und Kunststoff nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. In den hochwertigen cell Trennwandsystemen sind spezielle Wandverstärkungen und Einlagen integriert, um eine dauerhafte sowie vandalensichere Nutzung des Zubehörs

zu gewährleisten. Die Montage erfolgt in einem Zuge durch professionell geschulte und erfahrene KEMMLIT-Monteure. Im KEMMLIT-Onlineshop gibt es neben Sanitärzubehör weitere Produkte rund um das Thema Sanitär wie Wickeltische und Türsymbole.

**Mehr unter: [shop.kemmlit.de](http://shop.kemmlit.de)**

|                            | Standard   | Alternativ gegen Mehrpreis  |
|----------------------------|--|---|
| <b>Grundrisse</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennwandsystem für Sanitärräume mit glattflächiger Anmutung</li> <li>• Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlösungen auf Anfrage</li> </ul>  |
| <b>Prüfzeichen</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÜV geprüft und GS zertifiziert</li> </ul>  |   |
| <b>Raumlösungen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füße und Stabilisator in der Vorderfront</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen) mit zurückgesetzten Füßen</li> <li>• Schwebende Anlage mit zurückgesetzten Füßen und Stabilisator</li> <li>• Ohne Bodenfreiheit</li> <li>• Ohne Bodenfreiheit und raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm</li> <li>• Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profizylinder (außer Griffstange)</li> </ul> |
| <b>Querkabine</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich</li> </ul>   |   |
| <b>Anlagenhöhe</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementhöhen auf Anfrage, max. bis 2800 mm. Bei zurückgesetztem Stabilisator min. 2000 mm, max. 2135 mm</li> </ul>   |
| <b>Vorderwandteile</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel planbar, Frontelement min. 130 mm breit bei Maueranschlussstück min. 180 mm breit bei Mittel- bzw. Eckteil</li> </ul>                      |   |
| <b>Kabinentiefe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit H-Profil bzw. Schattenfuge, zusätzlichem Fuß und Stabilisator</li> </ul>  |
| <b>Tür- / Wandmaterial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 mm Verbundelemente aus Stahl Aluminium oder Edelstahl</li> </ul>   |   |
| <b>Türanschlag</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefälzt einschlagend im Wandelement</li> </ul>  |   |
| <b>Türhöhe</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagenhöhe 2000 mm / 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis max. 2740 mm bei raumhohen Anlagen mit Türfüllstück 32 mm hoch</li> </ul>  |
| <b>Türbreite</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 570 mm (Nennmaß)</li> <li>• 650 mm (Nennmaß=Standard)</li> <li>• 750 mm (Nennmaß)</li> <li>• 980 mm (Nennmaß)</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderbreite auf Anfrage möglich</li> </ul>  |
| <b>Stabilisator</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Reihenanlagen Aluminiumprofil 54 x 43 mm über der Front</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Reihenanlagen mit zurückliegendem Stabilisatorprofil 40 x 30 mm aus Aluminium oder Edelstahl</li> </ul>  |

|                                | <b>Standard</b>  | <b>Alternativ gegen Mehrpreis</b>  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Deckenanschluss</b>         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. Raumhöhe 2800 mm, Schattenfuge ca. 30 mm (bei abgehängten Decken nur mit stabilen Einlagen)</li> </ul>   |
| <b>Bodenanschluss und Füße</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumfuß naturfarbig eloxiert mit 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahlfuß mit 80 - 215 mm Bodenfreiheit</li> <li>• Aluminium-Designfuß für niedrige Bodenfreiheit 50 - 80 mm</li> <li>• Ohne Bodenfreiheit, mit Bodenanschlussprofil und Belüftung unter der Tür von 30 mm</li> <li>• Klebefüße in der Vorderfront (ab 80 mm Bodenfreiheit, nicht bei standoptimiert und schwebend)</li> </ul> |
| <b>Maueranschluss</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umfassendes U-Profil, Aluminium eloxiert</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert</li> </ul>   |
| <b>Schräger Wandanschluss</b>  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert</li> </ul>   |
| <b>Wandabknickung</b>          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge mit Aluminium-Profil eloxiert</li> </ul>   |
| <b>Bänder</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei-Rollen-Kantenband aus Aluminium</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei-Rollen-Federband aus Aluminium oder Edelstahl</li> <li>• Drei-Rollenband aus Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Drücker</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücker in L-Form aus Aluminium</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücker in U-Form aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon</li> <li>• Drücker in L-Form aus Edelstahl</li> <li>• Sonderbeschläge auf Anfrage</li> </ul>  |
| <b>Zugknöpfe</b>               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugknöpfe aus Edelstahl, Aluminium oder Nylon</li> </ul>  |
| <b>Schlösser</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Riegel-Schloss</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Riegel-Schloss</li> </ul>   |
| <b>Griffstangen</b>            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Griffstange GS 25 in den Längen 400 mm und 800 mm</li> <li>• Griffstange GS 90 in den Länge 700 mm</li> <li>• Griffstange GS 40 in Längen 430 mm, 1165 mm, 1300 mm</li> </ul>   |
| <b>Urinaltrennwände</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus 30 mm Verbundelemente aus Stahl oder Aluminium (Maße 825 x 435 mm)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schamwand mit Fuß aus 30 mm Verbundelemente aus Stahl oder Aluminium (Maße 1475 x 435 mm)</li> <li>• Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)</li> </ul>  |
| <b>Garantie</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>   |  |

Technische Änderungen vorbehalten 05/2018

|                              | softcell  | hardcell  |
|------------------------------|---|---|
| <b>Grundrisse</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reihenanlage für unterschiedliche Raumsituationen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reihenanlage für unterschiedliche Raumsituationen</li> </ul>   |
| <b>Raumlösungen</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwebend mit Füße und Stabilisator zurückgesetzt</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwebend mit Füße und Stabilisator zurückgesetzt</li> </ul>   |
| <b>Formteile</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Spanten und Schalldämmung</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Spanten und Schalldämmung</li> </ul>   |
| <b>Tür- und Wandmaterial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 mm Verbundelement aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 mm Verbundelement aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Anlagenhöhe</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm), Sonderhöhen auf Anfrage</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mm oder 2135 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit (-10 / +25 mm), Sonderhöhen auf Anfrage</li> </ul>                      |
| <b>Vorderwandteile</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Formteilen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Formteilen</li> </ul>  |
| <b>Kabinentiefe</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis 1600 mm geteilt mit Schattenfuge<br/>ab 1601 mm geteilt mit Schattenfugen-Stoß und zusätzlichem Fuß</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis 1600 mm geteilt mit Schattenfuge<br/>ab 1601 mm geteilt mit Schattenfugen-Stoß und zusätzlichem Fuß</li> </ul>         |
| <b>Türanschlag</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefälztes Türblatt mit Gegenanschlag im Wandelement</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gefälztes Türblatt mit Gegenanschlag im Wandelement</li> </ul>   |
| <b>Türbreiten</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Von 570 - 980 mm (Nennmaß), Sonderbreiten auf Anfrage</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Von 570 - 980 mm (Nennmaß), Sonderbreiten auf Anfrage</li> </ul>   |
| <b>Stabilisator</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 x 30 mm, Aluminiumprofil eloxierte, alternativ Edelstahl</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 x 30 mm, Aluminiumprofil eloxierte, alternativ Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Füße/Bodenanschluss</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette, alternativ Aluminiumfuß mit Aluminiumflachrosette, 80 - 200 mm Bodenfreiheit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edelstahlfuß mit Edelstahlrosette, alternativ Aluminiumfuß mit Aluminiumflachrosette, 80 - 200 mm Bodenfreiheit</li> </ul> |
| <b>Maueranschluss</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge 10 mm mit eloxiertem Aluminiumprofil</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge 10 mm mit eloxiertem Aluminiumprofil</li> </ul>   |
| <b>Bänder</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei-Rollen-Kantenbänder bzw. Drei-Rollen-Feder-Kantenbänder aus Aluminium, alternativ aus Edelstahl</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drei-Rollen-Kantenbänder bzw. Drei-Rollen-Feder-Kantenbänder aus Aluminium, alternativ aus Edelstahl</li> </ul>            |
| <b>Drücker</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Drücker, alternativ Edelstahl- oder Nylon-Drücker</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Drücker, alternativ Edelstahl- oder Nylon-Drücker</li> </ul>   |
| <b>Zugknöpfe</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Zugknöpfe, alternativ Edelstahl- oder Nylon-Zugknöpfe</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Zugknöpfe, alternativ Edelstahl- oder Nylon-Zugknöpfe</li> </ul>   |
| <b>Schlösser</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Riegel-Schloß; 1-Riegel-Schloß</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Riegel-Schloß; 1-Riegel-Schloß</li> </ul>  |
| <b>Prüfzeichen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÜV geprüft und GS zertifiziert</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÜV geprüft und GS zertifiziert</li> </ul>   |
| <b>Garantie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>  |




|                            | Standard  | Alternativ gegen Mehrpreis   |
|----------------------------|---|--|
| <b>Grundrisse</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennwandsystem für Sanitärräume mit glattflächiger Anmutung aus 30 mm starken Verbundelementen</li> <li>• Reihenanlagen und Querkabinen für alle möglichen Raumsituationen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderlösungen auf Anfrage</li> </ul>   |
| <b>Prüfzeichen</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÜV geprüft und GS zertifiziert</li> </ul>   |  |
| <b>Raumlösungen</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füße und Stabilisator in der Vorderfront</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standoptimierte Anlage (nur bei Reihenanlagen) mit zurückgesetzten Füßen</li> <li>• Schwebend mit zurückgesetzten Füßen und Stabilisator</li> <li>• Ohne Bodenfreiheit</li> <li>• Ohne Bodenfreiheit und mit Oberteilen raumhoch geschlossen, bis max. 2800 mm</li> <li>• Vorraumabtrennungen wie Kabine, optional mit Profizylinder (außer Griffstange)</li> </ul> |
| <b>Querkabine</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Füße und Stabilisator in der Front, zurückgesetzter Stabilisator nicht möglich</li> </ul>  |  |
| <b>Anlagenhöhe</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderhöhen auf Anfrage, max. bis Raumhöhe 3000 mm</li> <li>Bei zurückgesetztem Stabilisator min. 2000 mm, max. 2135 mm</li> </ul>  |
| <b>Vorderwandteile</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexibel planbar, Maueranschluss teil min. 125 mm, Mittel- und Eckteil min. 250 mm</li> </ul>  |  |
| <b>Kabinentiefe</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1500 mm</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ab 1601 mm wird die Zwischenwand geteilt mit H-Profil, zusätzlichem Fuß und Stabilisator</li> </ul>   |
| <b>Tür- / Wandmaterial</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 mm Verbundelemente aus Stahl oder Aluminium</li> </ul>  |  |
| <b>Türanschlag</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Anschlagprofil, stumpf einschlagend</li> </ul>   |  |
| <b>Türhöhe</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagenhöhe 2000 mm / 150 mm Bodenfreiheit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis max. 2740 mm bei raumhohen Anlagen mit Türoberteil</li> </ul>   |
| <b>Türbreite</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 570 mm (Nennmaß)</li> <li>• 650 mm (Nennmaß=Standard)</li> <li>• 750 mm (Nennmaß)</li> <li>• 980 mm (Nennmaß)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonderbreite auf Anfrage möglich</li> </ul>   |
| <b>Stabilisator</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminiumprofil 42 x 43 mm über der Front</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zurückliegender Stabilisatorprofil 40 x 30 mm aus Aluminium oder Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Deckenanschluss</b>     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit umfassenden U-Profilen und aufgesetzten Oberteilen</li> </ul>   |

|                                   | <b>Standard</b>  | <b>Alternativ gegen Mehrpreis</b>  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Oberteile</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material wie Wände, bis 1000 x 1800 mm ohne Stoß</li> </ul>   |
| <b>Oberlicht</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus ESG 6 mm oder Acrylglas 5 mm, eingefasst in Aluminium-Profilrahmen</li> </ul>   |
| <b>Füße/<br/>Bodenanschlüsse</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Aufschraubfüße mit Nylon-Flachrosette, 80 - 200 mm Bodenfreiheit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium-Aufschraubfüße mit Aluminium-Flachrosette</li> <li>• Edelstahl-Aufschraubfüße mit Edelstahl-Flachrosette</li> <li>• Klebefüße (ab 80 mm Bodenfreiheit, nicht möglich bei standoptimiert)</li> </ul> |
| <b>Hängende Anlage</b>            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Trägersystem 50 x 150 mm oder 50 x 200 mm</li> </ul>  |
| <b>Wechselkabinen</b>             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Unterbank-Zentralverriegelung oder obenliegender Zentralverriegelung</li> </ul>   |
| <b>Pendeltüren</b>                |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1- und 2-flügelig</li> </ul>  |
| <b>Maueranschluss</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umfassendes U-Profil</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schattenfuge 10 mm mit Aluminium-Profil</li> </ul>  |
| <b>Schräger<br/>Wandanschluss</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Spezial-Profile - keine Schattenfugen</li> </ul>  |
| <b>Wandab-<br/>knickung</b>       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durch Spezial-Profile - keine Schattenfugen</li> </ul>  |
| <b>Bänder</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei-Rollen-Steigebänder aus Aluminium</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium</li> <li>• Zwei-Rollen-Kantenbänder aus Edelstahl</li> </ul>   |
| <b>Fingerklemmschutz</b>          |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drehzapfenlager</li> </ul>  |
| <b>Drücker</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücker aus Nylon</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücker in L-Form aus Aluminium und Edelstahl</li> <li>• Drücker in U-Form aus Aluminium oder Edelstahl</li> <li>• Sonderbeschläge auf Anfrage</li> </ul>   |
| <b>Zugknöpfe</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zugknöpfe aus Nylon</li> <li>• Zugknöpfe aus Aluminium</li> <li>• Zugknöpfe aus Edelstahl</li> </ul>  |
| <b>Schlösser</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-Riegel-Schloss</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Riegel-Schloss</li> </ul>   |
| <b>Urinaltrenn-<br/>wände</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aus 30 mm Verbundelementen (Maße 825 x 435 mm)</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schamwand mit Fuß aus 30 mm starkem Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante (Maße 1475 x 435 mm)</li> <li>• Satinato-Schamwände (ESG-Glas satiniert) 10 mm stark (Maße 825 x 435 mm)</li> </ul>                      |
| <b>Garantie</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie</li> </ul>   |  |

# cell Farbkonzept

## Edelstahl:



Natur 4113



Bronze 4213



Platin 4313



Leinen L




Gebürstet G



Austenit A

## Oberflächenstruktur Edelstahl:


## Aluminium:



Verkehrsweiß 9317  
ähnlich RAL 9016



Achatgrau 7317  
ähnlich RAL 7038



Anthrazit 7603  
ähnlich RAL 7005



Dunkelblau 5603  
ähnlich RAL 5008




Dunkelrot 3603  
ähnlich RAL 3004




Tiefschwarz 7613  
ähnlich RAL 9005

## Stahl:




Verkehrsweiß 9317  
ähnlich RAL 9016



Hellgrau 7208  
ähnlich RAL 7035




Silbergrau 7303  
ähnlich RAL 9006 (metallic)



Metallgrau 7507  
ähnlich RAL 9007



Kupferbraun 8307  
ähnlich NCS S 4030-Y30R (metallic)



Brillantschwarz 7907  
ähnlich RAL 9017




Digitaldruck <sup>2</sup>



BiColor <sup>3</sup>

## Profile, Bänder, Füße, Garnituren und Zubehör:



Weiß 02 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 9016



Manhattan 05 <sup>1</sup>  
ähnlich NCS 2801-Y36R



Anthrazit 03 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 7043



Dunkelblau 04 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 5003




Rot 11 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 3003



Dunkelrot 01 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 3005



Gelb 10 <sup>1</sup>  
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxiert 08  
ähnlich E6/ EV1



Edelstahl V2A 12

## Farbkonzept gültig ab 07/2017

<sup>1</sup> Bei variocell farbige Profile, Bänder und Füße möglich

<sup>2</sup> Sonderfarben sowie kundenindividuelle Digitaldrucke mit Aufpreis unter Berücksichtigung einer verlängerten Lieferzeit auf Anfrage möglich.

<sup>3</sup> Durch die Verbundkonstruktion von cell können Wände und Türen beidseitig unterschiedliche Farben erhalten – cell BiColor!

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gerne beraten wir Sie auch persönlich.

# KEMMLIT Unser Versprechen



## PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



## SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



## SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



## HÖCHSTE QUALITÄT

7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf alle WC-Trennwände.



## WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



**KEMMLIT-Bauelemente GmbH** | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen  
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | [info@kemmlit.de](mailto:info@kemmlit.de) | [kemmlit.de](http://kemmlit.de)